

PFT RITMO FC-400V double mix


Die kompakte Mischpumpe mit SmartControl-Steuerung

Handliche und kompakte Mischpumpe mit ergonomischen Griffen an allen Einzelteilen. Erstmalig mit SmartControl-Steuerung – übersichtliche, intuitive Bedienung und verständliche Fehlermeldungen in vielen Sprachen.

NEU

Packt kräftig mit an:

Die SmartControl-Steuerung von PFT.

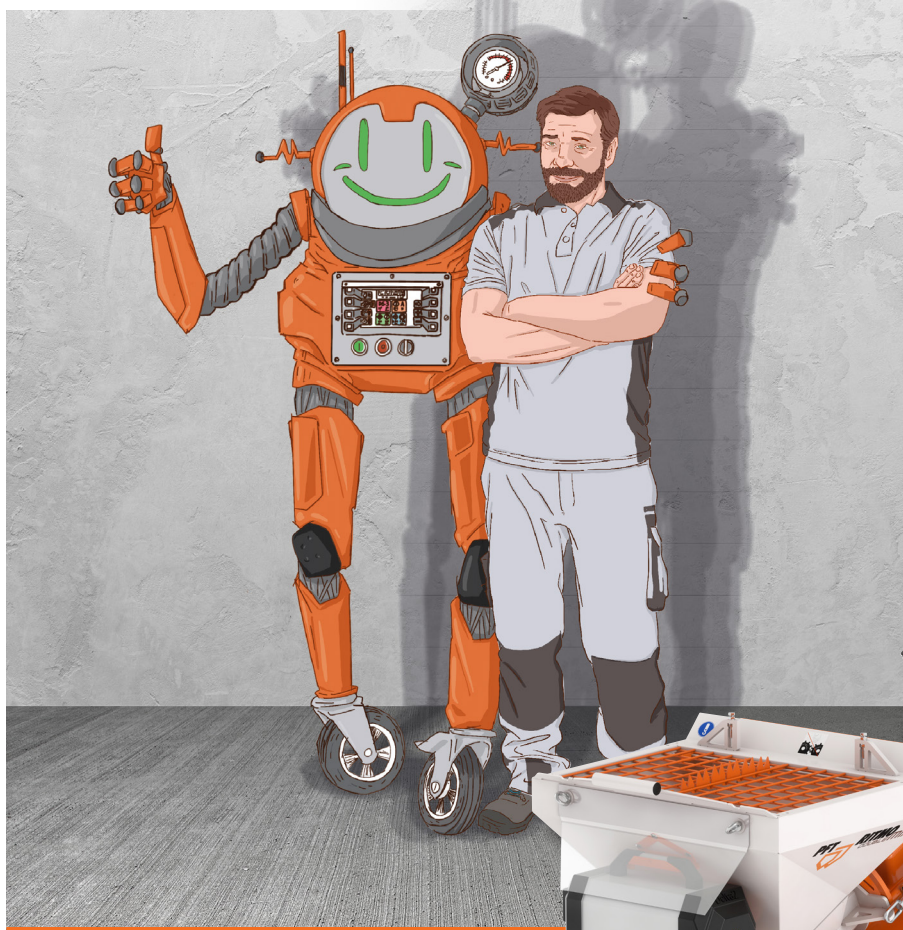


TECHNISCHE ANGABEN / DATEN


Artikelnummer	00 65 11 76
Rotor/Stator	TWISTER D 8-2 powercone
Förderleistung	stufenlos einstellbar bis zu 40 l/min
Förderweite	bis zu 50 m
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 10 – 400 U/min
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Wasserpumpe	AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 10 m
Mischrohr	Gummi
Behältervolumen	85 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.744 / 650 / 1.145 mm
Einfüllhöhe	1.000 mm
Gewicht	~ 172 kg

Bitte beachten:

Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Materialschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

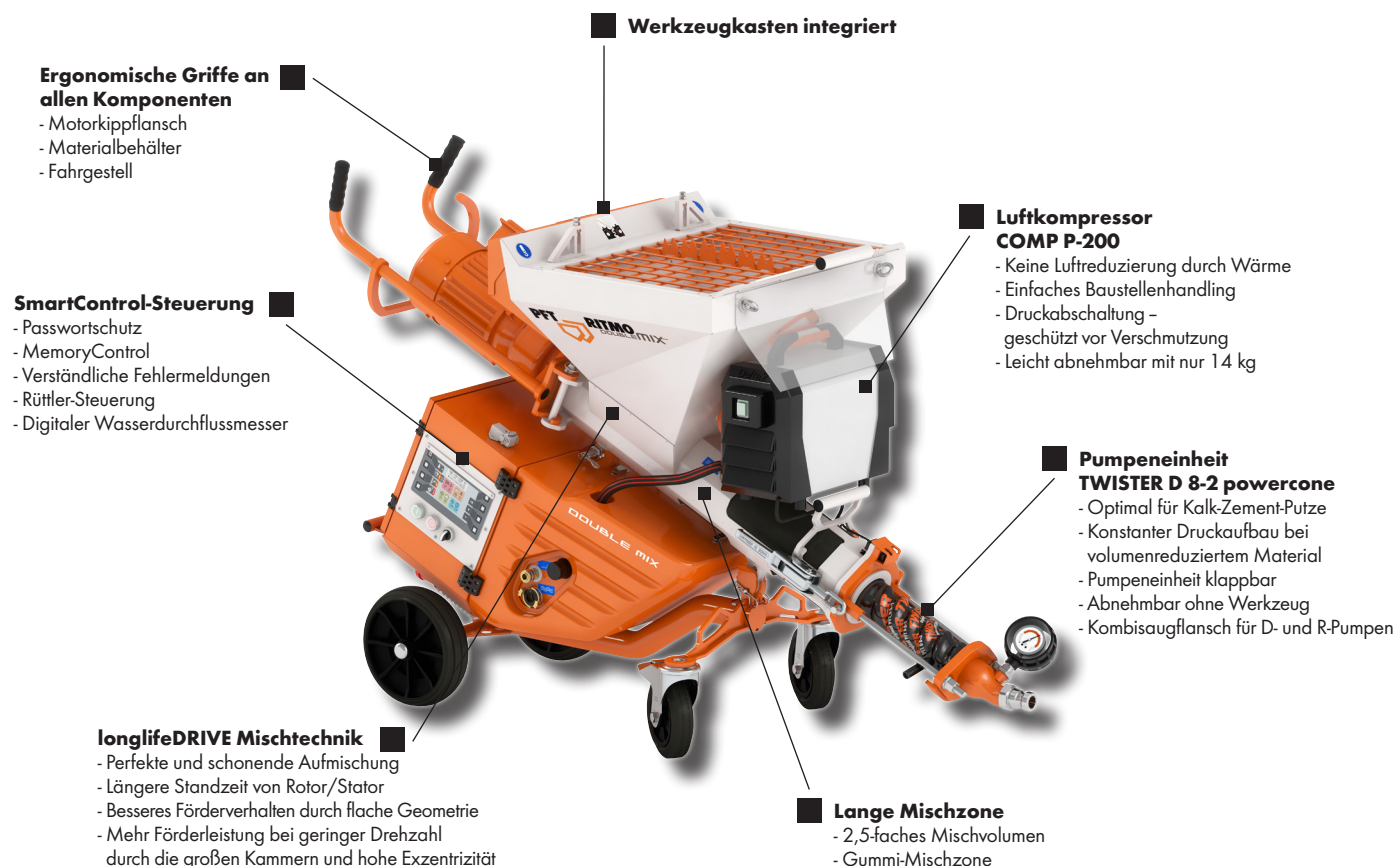

EINSATZGEBIETE

- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Gipsputz
- Mauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmputz
- Fließestrich

ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m 20 42 39 00
- Behälteraufsatz 140 Liter 00 20 18 70
- ZARGOMAT pro DN25-360° 00 42 00 58
- JETSET pro DN25 Ewo 00 41 89 75
- Spritzset Oberputze 00 23 21 06
- DUSTCATCHER RITMO double mix kpl. 00 66 07 18
- Einblashaube (nur in Verbindung mit: 00 20 18 70) 20 60 02 13

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO FC-400V double mix – DE/05.19/PFT